

VC-BC701P 4Kp60 Box Camera

Lumens[®]
Your Success...Our Passion!

La caméra box haute définition VC-BC701P est une caméra 4K 60ips, avec un zoom optique 30x. Elle possède une sortie HDMI et Ethernet, et prend en charge le triple flux vidéo et PoE : l'idéal pour les lieux de culte, le domaine de l'éducation, le sport, la diffusion télé, les bulletins d'information, les vidéos d'entreprise, les captures d'audience, les retransmissions en direct et une variété d'autres application ProAV.

Caractéristiques clés

- 4K 60ips UHD
- Zoom optique 30x, angle de vue horizontal de 68°
- Sorties vidéo HDMI and Ethernet
- Triple flux vidéo, formats H.265 / H.264 supportés
- Prise en charge RTSP / RTMP / RTMPS / MPEG-TS / SRT streaming protocol
- Prise en charge PoE (Power over Ethernet)
- Prise en charge Line/MIC Audio Input



Plus de détails



Image de haute qualité 4K UHD

La VC-BC701P est équipée d'un capteur d'image 1/2.5 pouces avec une résolution 4K UHD. Le capteur offre une haute reproduction des couleurs, des signaux haute définition et une image de haute qualité.



Interface de signaux multiple

La VC-BC701P a de multiple interface tel que les sorties Ethernet, et HDMI pour l'image.



Prise en charge PoE pour faciliter l'installation

Alimentation électrique via PoE, sans alimentation électrique supplémentaire ni câbles, permettant une installation simple et économique.

Format de diffusion IP


Flux	1	2	3
Réglages	H.265	H.264	H.264
Résolution	4K/1080p/720p	1080p/720p	640x360
Fréquence d'image	59.94 Hz	59.94/29.97	29.97
	50 Hz	50/25	25
Débit binaire	20000 kbps~2000 kbps	20000 kbps~2000 kbps	5000 kbps~512 kbps
Transmission audio	AAC/G.711		
PoE+	Oui		

Spécificités produit


Capteur	1/2.5" 8MP CMOS
Format vidéo	Resolution : 4K/1080p/720p Fréquence d'image : 59.94/50/29.97/25
Interface de sortie vidéo (HD)	HDMI 2.0, Ethernet
Zoom optique	30x
Angle de vue horizontal	68°
Ouverture	F1.6 ~ F3.4
Longueur focale	4.6mm ~ 135mm
Vitesse d'obturation	1/8 ~ 1/10,000 sec
Distance minimum d'objet	1.5m (Wide/Tele)
Ratio S/N vidéo	> 50dB
Illumination min.	0.1 lux (F1.6, 50IRE, 30fps)
Mise au point	Auto, Manuel
Contrôle de gain	Auto, manuel
Balance des blancs	Auto, manuel
Contrôle de l'exposit.	Auto, manuel
WDR	Oui
3D NR	Oui

Inversion d'image	Oui
Presets	256
Flux vidéo multiple	H.265 4K 59.94fps H.264 1080p 59.94fps H.264 640x360 29.97fps
Format de compression audio	G.711 / AAC
Interface de caméra contrôle	RS-232 / Ethernet
Protocole de caméra contrôle	VISCA / PELCO D / ONVIF
Témoin Led	Oui
PoE	PoE (IEEE802.3af)
Diffusion vidéo	RTSP / RTMP / RTMPS / MPEG-TS / SRT
Compression vidéo	H.265 / H.264
Entrée audio	Line In/Mic In, Phone Jack 3.5mm x1
Sortie audio	Line Out, Phone Jack 3.5mm x1 Ethernet / HDMI
DC IN	12V +/- 20%
Consommation électrique	Allumée : 8.8W Veille : 2.4W
Poids	1 kg
Dimensions	170 x 67 x 67 mm (6.7" x 2.6" x 2.6")


I/O CONNECTIONS

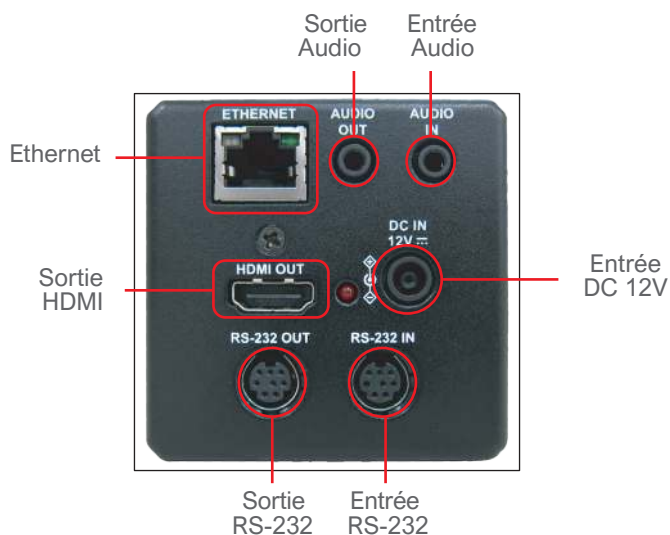

Connexion avec une seule caméra

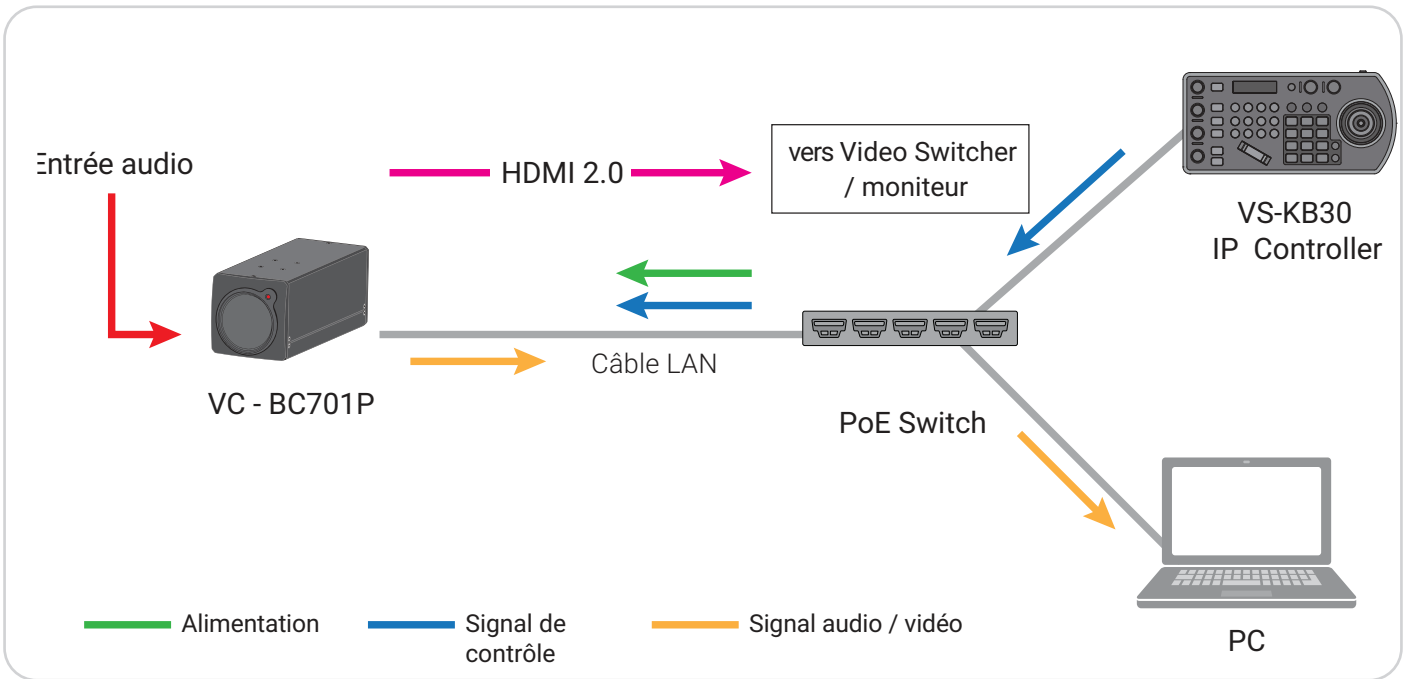

Connexion avec plusieurs caméras

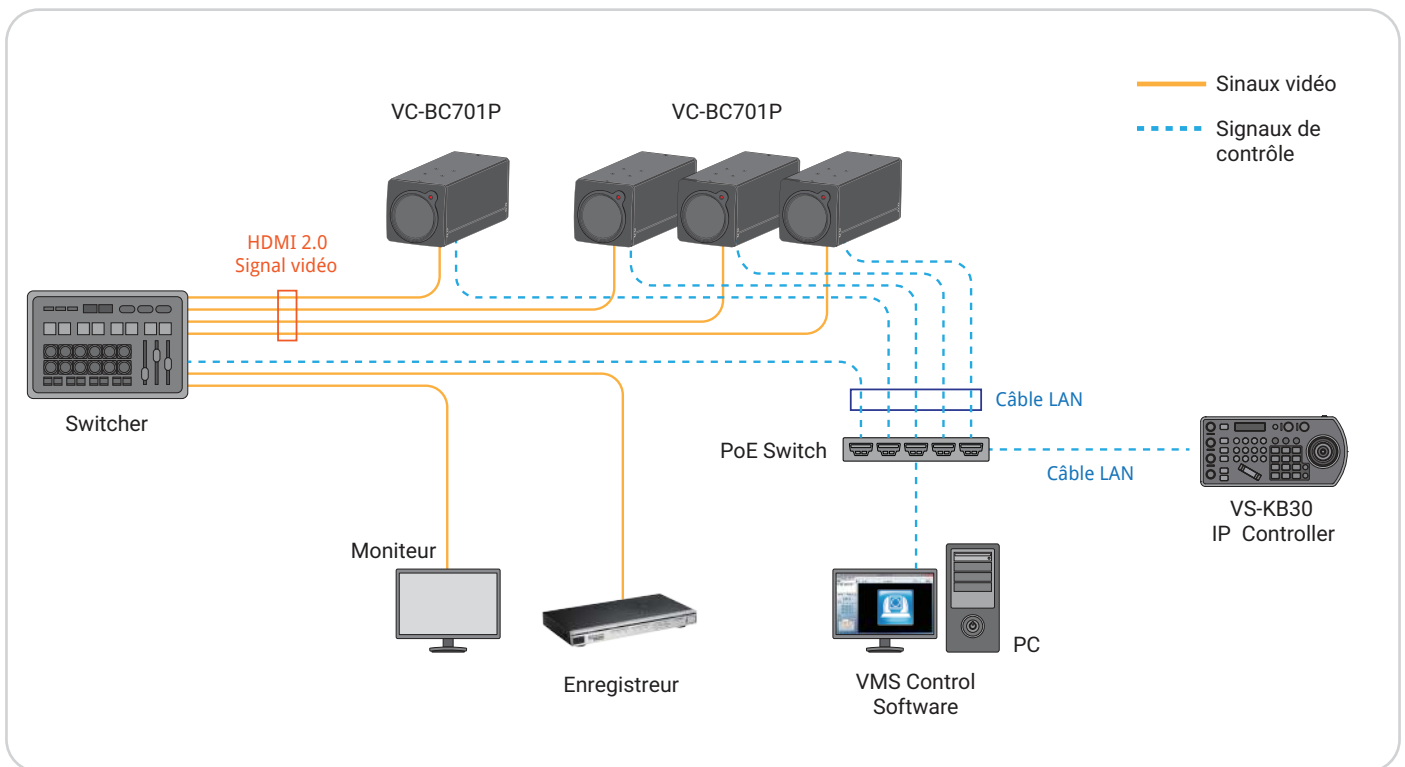

Lumens[®]
Your Success...Our Passion!

www.MyLumens.com

Lumens Integration, Inc.
4116 Clipper Court
Fremont, CA, 94538
Phone : 888.542.3235
Fax : 510.252.1389

Lumens Europe
De Nayerstraat 17 9470
Denderleeuw Belgium
Phone : +32 473 58 38 95
Fax : +32 (0) 2 452 76 00

