

VC-B30U Caméra PTZ USB

LumensTM
Brilliance by Design

La caméra HD Panoramique/Inclinaison/Zoom (PTZ) LumensTM VC-B30U dispose d'une interface de sortie vidéo USB 3.0 et HDMI. Elle est équipée d'un capteur d'image Sony 1/2,8 pouces avec une résolution de sortie Full HD 1080p et une image dynamique élevée de 60 ips.

L'objectif à zoom optique 12x supérieur, l'excellente balance des blancs et le mode d'exposition procurent une image claire même avec une faible luminosité ou le contraste extrême de luminosité et d'obscurité dans une salle de conférence. La caméra couvre un large angle de prise de vue et permet d'obtenir une positionnement à haute vitesse, silencieux et précis avec des opérations PTZ fluides. Jusqu'à 128 mouvements à réglage prédéterminé et le contrôle stable à distance permettent d'afficher des présentations efficaces. La VC-B30U est adaptée aux vidéoconférences dans une salle de conférence de petite ou moyenne taille.

Fonctionnalités principales

- Équipée d'un capteur d'image Sony 1/2.8 pouces
- Interface de sortie vidéo USB 3.0 et HDMI
- USB 3.0 Plug and Play compatible avec Windows, Linux, MAC OSX, Chrome OS
- Format de sortie de signal Full HD 1080p avec un nombre d'images par seconde élevé de 60 ips
- Le zoom optique 12x est adapté à une salle de conférences de taille moyenne
- Angle de vue horizontal : 74°(H) 82°(D)
- Actions panoramique/inclinaison/zoom large portée :
Angle panoramique de -100° à +100° ; angle d'inclinaison de -30° à +30°
- Jusqu'à 128 modes prédéterminés définis par l'utilisateur permettant une facilité d'utilisation dans tous les environnements
- Logiciel de contrôle Lumens gratuit pour contrôler les caméras sans contrôleur joystick
- Garantie 3 ans



Compatible avec tous les systèmes Cloud et toutes les applications populaires :



Plus de détails

Intégration facile avec de nombreux logiciels

La VC-B30U peut fonctionner de façon transparente avec n'importe quel logiciel fonctionnant sur n'importe quel système d'exploitation prenant en charge les appareils USB 3.0.

USB 3.0 Plug and Play


La VC-B30U utilise des pilotes UVC standard. Il n'y a pas besoin d'installer des pilotes USB spéciaux. USB 3.0 est 10 fois plus rapide que la norme USB 2.0 et dispose d'une sortie à faible latence et non compressée.

Prend en charge une salle de conférences avec deux écrans

La VC-B30U dispose d'une connexion USB pouvant fonctionner avec n'importe quel logiciel de vidéoconférence. Une connexion HDMI peut être utilisée pour le deuxième écran afin de visualiser l'image de l'un des intervenants.

Contrôle facile

Contrôle facile tel que Panoramique, Inclinaison, Zoom et réglages par logiciel contrôleur de caméra PTZ USB Lumens. Prend en charge Windows et MAC OS.

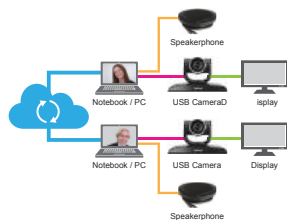



128 positions prédéfinies

La VC-B30U comprend jusqu'à 128 paramètres prédéfinis pour les modes panoramique, inclinaison, zoom, mise au point, exposition et balance des blancs pour un enregistrement vidéo plus efficace.



Action panoramique large/inclinaison/zoom

La VC-B30U bénéficie d'une large zone filmée (angle panoramique de -100° à +100° ; angle d'inclinaison de -30° à +30°) et de mouvements de positionnement silencieux, rapides et précis.



Télécommande RS-232

Les réglages de la caméra et les fonctions de contrôle PTZ peuvent s'effectuer à distance depuis n'importe quel emplacement et à des vitesses de communication élevées via l'interface RS-232, tout en prenant en charge la connexion en guirlande.




Angle de vue panoramique

La VC-B30U dispose d'un angle de vue horizontal panoramique à 74°(H) 82°(D) qui permet aux utilisateurs d'obtenir une zone de visualisation plus large.

Caractéristiques du produit

Capteur	1/2.8" 2 MP CMOS	Longueur focale	f = 3,92 ~ 47,32 mm
Sortie vidéo	USB : Format YUV2 et MJPEG 1080p 30 / 25 ips 720p 30 / 25 ips HDMI : 1080p 60 / 50 HZ 720p 60 / 50 HZ	Vitesse obturateur	1/1 ~ 1/10 000 sec
Zoom optique	12x	Horizontal Angle de visualisation	74°(H) 82°(D)
Zoom numérique	12x (Sortie HDMI)	Ouverture	F1.8 ~ 2.8
Angle panoramique	-100° ~ +100°	Éclairage maximum	1,6 lux (F1.8, 50 IRE, 60 ips)
Angle d'inclinaison	-30° ~ +30°	Minimum Distance des objets	500 (large) ~ 1200 (télé) mm
Positions prédéfinies	128	Contrôle du gain	Auto, manuel
Interface de sortie vidéo (HD)	USB 2.0 / 3.0 et HDMI	Balance des blancs	Auto, un appui, manuel
Protocole/Interface de contrôle de la caméra	Entrée / Sortie USB, RS-232	Contrôle de l'exposition	Auto, manuel
Rapport S/N vidéo	> 50 dB	Système de mise au point	Auto, manuel
		Poids	2,9 lb (1,3 kg)
		Dimensions (L x P x H)	10,6" x 4,8" x 6,2" (267,8 x 123 x 156,1 mm)

CONNEXIONS D'E/S

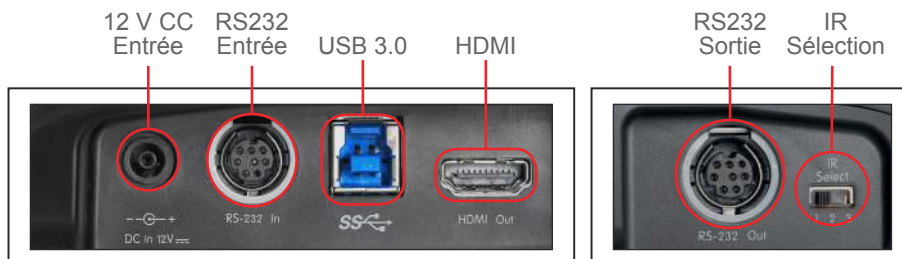

Accessoire optionnel

Support mural VC-AC03



LumensTM
Brilliance by Design
www.MyLumens.com

Lumens Integration, Inc.
4116 Clipper Court
Fremont, CA 94538
Téléphone : 888.542.3235
Fax : 510.252.1389

Lumens Europe
Stationstraat 5
1730 Asse, Belgique
Téléphone : +32 (0) 2 452 76 00
Fax : +32 (0) 2 452 76 00