

# Confidea F-BOX



## Description

Le Confidea F-BOX est une solution audio standard complète pour créer des unités participant/président personnalisées.

Il suffit de connecter les périphériques souhaités pour obtenir une solution intégrée.

Le Confidea F-BOX est une interface audio Plixus compacte, conçue pour être installée sous une table, entre des accoudoirs, sous un plancher surélevé ou dans tout autre endroit dissimulé.

Le Confidea F-BOX est équipé de tous les ports et connexions intégrés pour garantir une intégration souple et polyvalente dans n'importe quel scénario audio : utilisez les connecteurs pour brancher un micro, un bouton de micro pour indiquer son état, des boutons de vote, un haut-parleur et même un casque.

Comme le Confidea F-BOX bénéficie de la commodité de l'architecture Plixus, un simple câble CAT 5e suffit pour le connecter au réseau de la conférence.

## Fonctionnalités et avantages

- » Configuration facile pour connecter un micro, un haut-parleur, un casque, etc.
- » Intégration sans effort au réseau Plixus avec des ports Plixus redondants.
- » Alimentation par Plixus
- » Son de haute qualité (24 bits/48 kHz)
- » Configuration en tant qu'unité participant ou président à l'aide du logiciel
- » Faible encombrement


## Connectivité

- » Connecteur de micro (D-MIC en col de cygne uniquement)
- » Bouton de micro avec indication LED rouge et verte pour indiquer l'état du micro (actif ou demande)
- » Bouton Précédent avec indication LED rouge et verte
- » Bouton Suivant avec indication LED rouge et verte
- » 3 boutons de vote avec indication LED rouge et verte
- » Casque (stéréo)
- » Haut-parleur
- » 2 ports Plixus pour une connexion en guirlande

## Accessoires

Plusieurs modules Confidea F peuvent être fixés à l'unité :

- » **71.98.0523** - Confidea F-BOX\_MIC : connecteur micro D-MIC + câble de 1,2 m
- » **71.98.0524** - Confidea F-BOX\_DL\_PBTN : bouton tactile capacitif participant/président avec symbole de demande de parole et indication LED + câble de 1,2 m
- » **71.98.0525** - Confidea F-BOX\_MF\_PBTN : bouton tactile capacitif participant/président ou de vote avec indication LED et sans symbole gravé + câble de 1,2 m
- » **71.98.0526** - Confidea F-BOX\_BTN : bouton poussoir participant/président ou de vote avec indication LED et sans symbole gravé + câble de 1,2 m

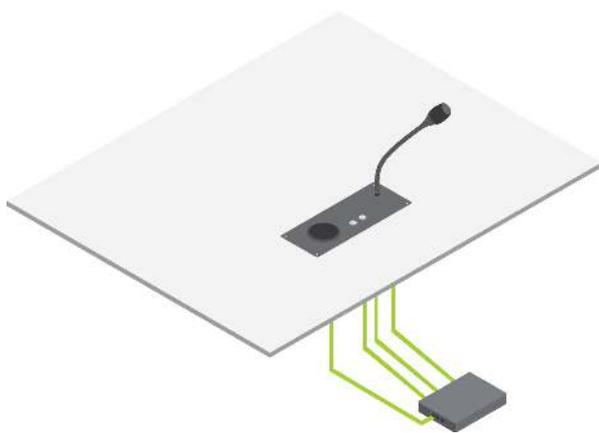

Configuration du F-BOX avec le panneau à encastrer et les modules Confidea F de votre choix.

## Spécifications

### Mécanique

Matériau	Aluminium
Couleur	Tiger Carbon 01
Dimensions (mm)	96 (L) × 25,5 (H) × 101,1 (P)
Dimensions avec emballage (mm)	202 (L) × 48 (H) × 120 (P)
Poids (g)	200
Poids avec emballage (g)	300

### Électrique

Tension	48 V CC
Consommation électrique	1,6 W à 5 W en fonction de la configuration
Connecteur d'alimentation	RJ45 Cat5e

### Ports du réseau de conférence

Alimentation par câble	48 V CC
Vitesse de liaison	100 Mb/s

### Sortie haut-parleur

Sortie maximum	> 1 W
Réponse en fréquence	200-20 000 Hz
Plage dynamique	> 90 dB
DHT au niveau nominal	< 0,1 %
Impédance de charge	8 Ω

### Sortie casque

Sortie maximum	> 10 mW
Réponse en fréquence	22-20 000 Hz
Plage dynamique	> 90 dB
DHT au niveau nominal	< 0,1 %
Impédance de charge	16-32 Ω

### Environnement

Température de fonctionnement	0°C - 45°C
Température de stockage et de transport	-20°C - 60°C
Humidité	25 % - 85 %



## Schémas techniques

