

Plixus uniBOX



Description

La Plixus uniBOX rassemble l'ensemble de l'expérience de conférence multimédia sur n'importe quel écran tactile.

Tous les participants disposent maintenant de toutes les informations au bout de leurs doigts, peu importe le type ou la forme de l'écran.

uniBOX est équipée de tous les ports et de toutes les connexions pour assurer une intégration polyvalente et harmonieuse dans n'importe quel scénario. Utilise des ports HDMI et USB, des connecteurs pour un microphone, pour la sélection d'un canal, pour un dispositif de vote, pour les cartes RFID, pour les haut-parleurs et même pour les casques.

Et comme uniBOX est livrée avec tout le confort de l'architecture Plixus, l'alimentation est assurée par le réseau de conférence Plixus. Pas besoin d'une distribution d'alimentation supplémentaire pour la pièce, vous avez seulement besoin d'un câble CAT 5e pour la connecter au réseau de conférence.

Caractéristiques


- » Seul système de conférence multimédia modulaire sur le marché
- » S'intègre avec les plus grands fabricants de solutions d'écrans professionnelles
- » Solution entièrement intégrée
- » Pas de limitation sur la résolution de l'écran jusqu'à 1080p
- » Il suffit de disposer d'un câble CAT 5e
- » Transmission de vidéos parfaitement synchronisée avec l'audio avec un retard de moins d'une seule image
- » Intégration facile au réseau Plixus
- » Faible encombrement

Connectivité


- » 2 ports de conférence
- » Fiche d'alimentation mini DIN avec fonction « Snap & Lock » (clipsage et verrouillage)
- » 1 sortie HDMI
- » Connecteur Micro-MaTch pour le vote, les cartes RFID, la sélection de canaux et un panneau de commande de micro
- » Port pour haut-parleurs
- » Port pour écouteurs
- » 2 ports USB 2.0

Accessoires

Vous pouvez combiner à la solution uniBOX de Televic quasiment n'importe quel écran avec des modules Confidea F différents, comme un bouton de microphone, un panneau de vote, un lecteur de badge RFID et différents autres composants. Connectez l'uniBOX à un écran d'ordinateur ou optez pour un aspect plus intégré en combinant l'uniBOX à un écran motorisé qui rentre dans la table.

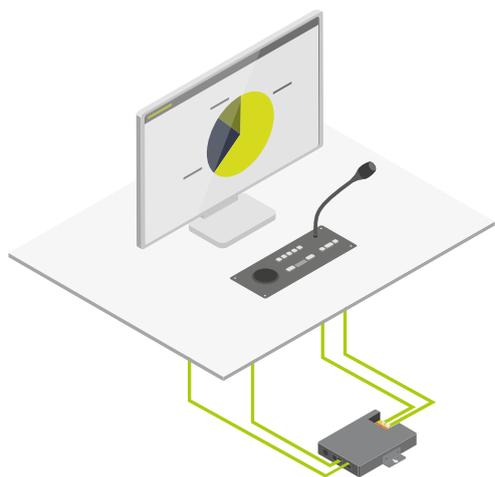

Configuration uniBOX avec écran sur table et unité encastrée avec les modules Confidea de votre choix

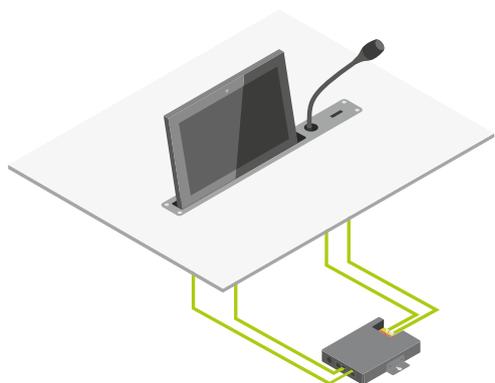

Configuration uniBOX avec écran motorisé

Logiciel

Afin de pleinement configurer, gérer et utiliser l'appareil, le logiciel de gestion CoCon de Televic dispose de plusieurs types de licences afin d'activer des fonctionnalités spécifiques :

CoCon Discussion	71.98.1101
CoCon Signage	71.98.1102
CoCon Voting	71.98.1104
CoCon Authentication	71.98.1105
CoCon Interpretation	71.98.1107
CoCon Import/Export	71.98.1108
CoCon Documentation	71.98.1109
CoCon Messaging & Services	71.98.1110
CoCon Audio Routing	71.98.1112
CoCon Video Routing	71.98.1113

Spécifications

Caractéristiques mécaniques

Matériau	Acier
Couleur	Tiger Carbon 01
Dimensions (mm)	175 (l) × 24 (H) × 131,7 (P)
Dimensions avec emballage (mm)	285 (l) × 35 (H) × 185 (P)
Poids	400 g
Poids avec emballage	550 g

Caractéristiques électriques

Tension	48 V cc
Consommation	0,15 A
Consommation électrique avec un port USB utilisé	11,3 W (2,5 W supplémentaires lors de l'utilisation du second port USB)
Connecteur d'alimentation	Fiche d'alimentation mini DIN avec fonction « Snap & Lock » (clipsage et verrouillage)
Intensité du port USB	0,5 A
Tension du port USB	5 V

Ports réseau de conférence

Alimentation par câble	48 V cc
Vitesse de la liaison	1 000 Mb/s

Caractéristiques environnementales

Température de fonctionnement	0 – 45 °C
Température de stockage et de transport	-20 – 70 °C
Humidité	< 95 %, > 5 %

Dessin technique

