


La Lumens® VC-BC701P est une caméra box compacte équipée d'un zoom optique 30x 4K (3840x2160) avec une fréquence de 60 im./s. La VC-BC701P est équipée d'une sortie HDMI 2.0, d'un connecteur Ethernet, d'une interface 3G-SDI à triple flux et est compatible avec le PoE. Elle représente une option idéale pour l'utilisation dans les domaines du sport et de l'e-sport, les studios virtuels, la télédiffusion, les bulletins d'informations ou de météo, la production de contenu vidéo pour les entreprises, la prise de vue en salles d'audience, la diffusion en direct ainsi qu'une grande variété d'applications pour les professionnels de l'audiovisuel.

## Caractéristiques principales

- 4K 60 im./s UHD
- Zoom optique 30x, angle de vue horizontal de 68 degrés
- Sorties vidéo HDMI et Ethernet
- Triple flux de diffusion vidéo, compatible avec les formats HEVC (H.265) / H.264
- Compatible avec les protocoles de diffusion RTSP / RTMP / RTMPS / MPEG-TS / SRT
- Compatible avec la PoE (alimentation électrique par câble Ethernet)
- Prend en charge l'entrée audio ligne/microphone



## Informations complémentaires



### Qualité d'image supérieure UHD 4K

La VC-BC701P est équipée d'un capteur d'image professionnel de 1/2,5 pouce avec une résolution de sortie UHD 4K. Le capteur produit des images vidéo avec des couleurs d'une grande fidélité.



### Interface à signaux multiples

La VC-BC701P dispose d'une sortie HDMI et peut également diffuser en direct sur des réseaux locaux et sur Internet via Ethernet.




### Options d'alimentation variées

L'alimentation s'effectue via PoE (l'alimentation électrique par câble Ethernet) pour une installation économique et rapide. Les utilisateurs peuvent également alimenter l'appareil avec un adaptateur 12V CC.

## Spécifications du produit

<b>Capteur</b>	1/2.5" 8.57MP CMOS	<b>Contrôle de l'exposition</b>	Automatique / Manuel
<b>Format vidéo</b>	2160p : 60 / 59,94 / 50 / 30 / 29,97 / 25 1080p : 60 / 59,94 / 50 / 30 / 29,97 / 25 1080i : 59,94 / 50 720p : 59,94 / 50	<b>Plage dynamique étendue</b>	Oui
		<b>Réduction du bruit 3D</b>	Oui
		<b>Inversion des images</b>	Oui
		<b>Positions prédéfinies</b>	256
<b>Interface de sortie vidéo (HD)</b>	HDMI 2.0 / Ethernet	<b>Flux vidéo multiples</b>	HEVC 4Kp 59,94 H.264 1080p 59,94 H.264 640x360p 29,97
<b>Zoom Optique</b>	30x	<b>Interface de contrôle</b>	RS-232 / Ethernet
<b>Zoom numérique</b>	12x	<b>Protocole de contrôle</b>	VISCA / PELCO D / ONVIF
<b>Angle de vue horizontal</b>	68°	<b>Témoin lumineux PoE</b>	Oui
		<b>PoE</b>	PoE (IEEE802.3af)
<b>Angle de vue vertical</b>	38,3°	<b>PoE</b>	PoE (IEEE802.3AF)
<b>Angle de vue diagonal</b>	78°	<b>Flux Vidéo</b>	RTSP / RTMP / RTMPS / MPEG-TS / SRT
		<b>Format de compression de la vidéo</b>	HEVC (H.265) / H.264
<b>Ouverture</b>	F1.6 ~ F3.4	<b>Entrée Audio</b>	Entrée ligne / Entrée microphone (Jack téléphonique 3,5 mm x1)
<b>Distance Focale</b>	4,6mm ~ 135mm	<b>Sortie Audio</b>	Sortie ligne (Jack téléphonique 3,5mm x1)
<b>Vitesse d'obturation</b>	1/8 ~ 1/10,000 sec	<b>Entrée CC</b>	12V +/- 20%
<b>Distance minimale de mise au point</b>	1,5m (Grand-angle/Téléobjectif)	<b>Consommation d'énergie</b>	PoE : 10W Entrée CC : 9W
<b>Rapport signal sur bruit de la vidéo</b>	> 50dB		<b>Poids</b>
<b>Illumination Minimale</b>	0.1 lux (F1,6, 50IRE, 30im./s)	<b>Dimensions</b>	6.7" x 2.6" x 2.6" (170 x 67 x 67 mm)
<b>Système de mise au</b>	Automatique / Manuel		
<b>Contrôle du gain</b>	Automatique / Manuel		
<b>Balance des blancs</b>	Automatique / Manuelle		

## CONNEXIONS E/S

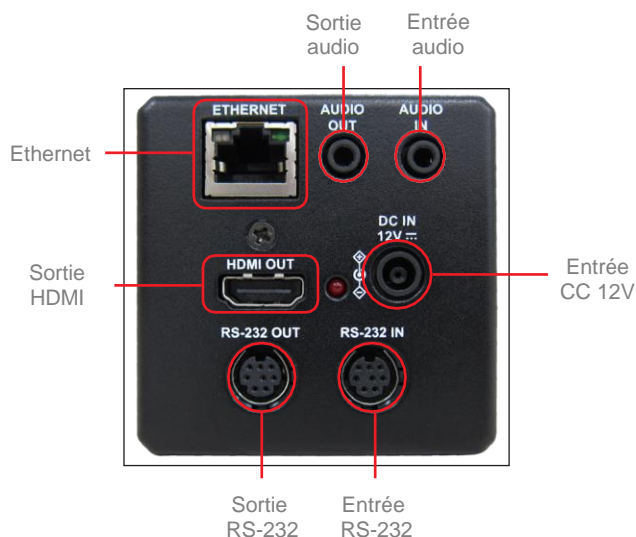

**Lumens**<sup>®</sup>

www.MyLumens.com

Lumens Integration, Inc.  
4116 Clipper Court  
Fremont, CA, 94538  
Téléphone : +1-866-600-0988  
Fax : +1-510-252-1389

Lumens Europe  
De Nayerstraat 17 9470  
Denderleeuw Belgique  
Téléphone : +32-473-58-38-95  
Fax : +32-2-452-76-00

