

# VS-KB30 Contrôleur de caméra joystick

**Lumens**<sup>®</sup>

We Make Your Job Easier

Le VS-KB30 est un contrôleur ergonomique et compact compatible avec les protocoles Sony VISCA, VISCA sur IP, Pelco P&D et NDI<sup>®</sup>|HX. Le VS-KB30 est conçu pour faciliter la découverte, la connexion et le contrôle des caméras PTZ et des caméras bloc. Ce contrôleur de caméra est doté d'une fonctionnalité d'accès rapide qui permet de régler instantanément l'exposition, la balance des blancs, la mise au point et la vitesse de PTZ. Ses six touches personnalisables vous permettent d'accéder aux commandes dont vous avez besoin le plus souvent. Le contrôleur de caméra est compatible avec les protocoles de communication RS-232C/RS-422/Ethernet ainsi que le PoE pour la transmission de l'alimentation et l'envoi de commandes via un « câble unique ». Ce contrôleur est utilisable pour l'éducation, l'événementiel, les lieux de culte, etc...




## Caractéristiques principales

- Joystick pour le contrôle des fonctions Panorama/Inclinaison/Zoom
- Contrôle rapide de l'exposition, de la balance des blancs, de la mise au point, de la vitesse de PTZ avec 6 touches personnalisables.
- Les interfaces de contrôle RS-232C / RS-422 x2 / Ethernet permettent de communiquer à longue distance.
- Protocoles de contrôle VISCA, VISCA sur réseau IP et Pelco P&D
- Le support PoE permet de contrôler jusqu'à 255 caméras IP sur un seul réseau
- Prise en charge de la technologie NDI<sup>®</sup>|HX, entièrement compatible avec les caméras PTZ NDI<sup>®</sup>|HX


## Spécifications du produit

Interface de comm.	RS-232, RS-422 x2, Ethernet	Protocoles :	VISCA, Pelco P&D, VISCA Sur réseau IP
Affichage	LCD	Taux de baud	2400, 4800, 9600, 19200, 38400 bps
Joystick	4 axes (Panorama/Inclinaison/Zoom)	Adresse de la caméra	1~255
Contrôle de la vitesse	x2 (2 boutons)	Configuration prédéfinie	255
Contrôle du zoom	x1 (Bouton à bascule de zoom)	Alimentation	CC 12V / PoE
Contrôle du gain	Gain R / B (2 boutons)	Consommation d' énergie	PoE : 5W Entrée CC : 5W
Boutons personnalisables	x6	Dimensions	278 x 132 x 99,5 mm
Clavier rétro-éclairé	Oui	Poids	1 kg

## CONNEXIONS E/S

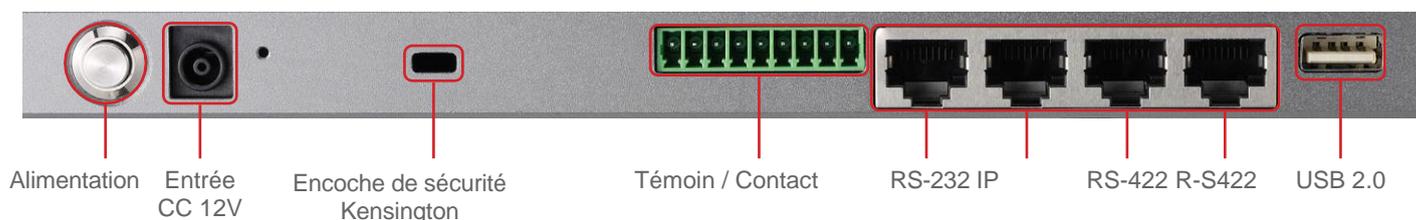

## Connexion caméra unique

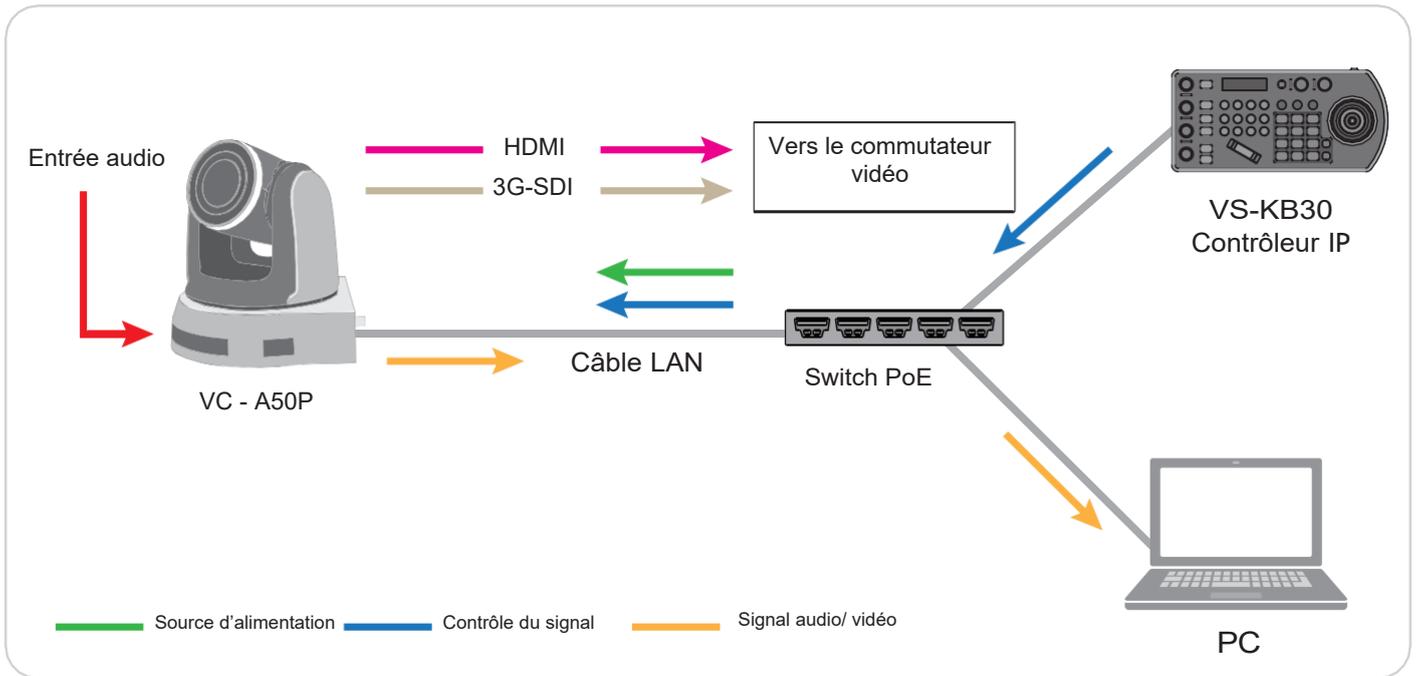

## Connexion multi-caméras

