Microphone directionnel, 30 cm

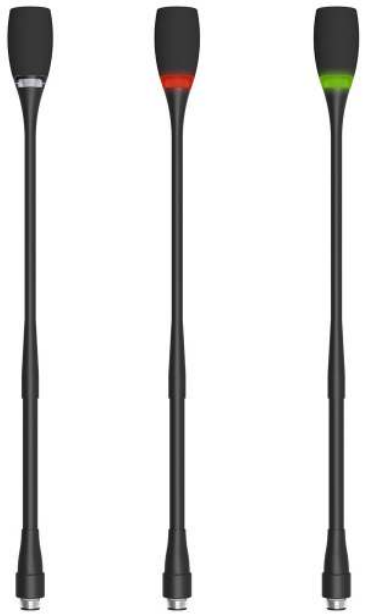

ARRÊT MARCHE DEMANDE

Description

Ce microphone à col de cygne amovible est équipé d'un *connecteur à vis d'arrêt* qui permet de le brancher facilement aux différents postes délégué et interprète.

Sa réponse unidirectionnelle se traduit par des *performances optimales* même dans les environnements où le bruit ambiant est important. La conception à col de cycle lui confère une grande *liberté de mouvement*.

Un autre avantage important est sa *très faible sensibilité aux interférences des téléphones portables*.

Enfin, le microphone D-MIC SL délivre un *son riche et naturel*. Il permet des réunions plus longues et moins fatigantes dans lesquels les participants sont moins gênés par les sons artificiels et mécaniques généralement produits par les microphones.

L'anneau lumineux est **foncé** (opaque) lorsque le microphone est éteint, il s'allume en **rouge** lorsqu'il est actif et il s'allume en **vert** lorsque la parole est demandée.

Le D-MICxxSL est disponible en version 30, 40, 50 et 70 cm, ainsi qu'en version 40 cm entièrement flexible.

Spécifications

Caractéristiques mécaniques	
Matériau	Laiton
Couleur	Noir mat, RAL9011
Dimensions (mm) Dimensions avec emballage (mm)	305 (l) × 25 (H) × 25 (P) 380 (l) × 50 (H) × 50 (P)
Poids (g) Poids avec emballage (g)	100 140
Caractéristiques électriques	
Principe transducteur	Électret (condensateur)
Principe opérationnel	Gradient de pression
Courbe de directivité	Unidirectionnelle, cardioïde
Conditions nominales	Résistance de polarisation = 1k2 Vdd = 3,3 V CC 1 Pa = 94 dB SPL
NPA max à 1 kHz	NPA 110 dB (1 % DHT+N)
Rapport signal-bruit	>67 dB(A)
Sensibilité en champ libre	(-40,5 ±2) dBV à 1 Pa, 1 kHz
Alimentation	3,3 V CC, 0,5 mA
Consommation	0,5 mA (sans l'anneau LED) Max 25 mA (avec l'anneau LED)
Connexion	Vis d'arrêt

Toutes les informations présentées ici sont la propriété de **Televic Conference**, 2017.
Version 1.1, mai 2017

Leo Bekaertlaan 1 · 8870 Izegem · Belgique
Tél. : +32 51 30 30 45
Fax : +32 51 31 06 70
E-mail : conference@televic.com
Site web : http://www.televic-conference.com
Televic se réserve le droit de modifier sans préavis le présent document.

Microphone directionnel, 40 cm

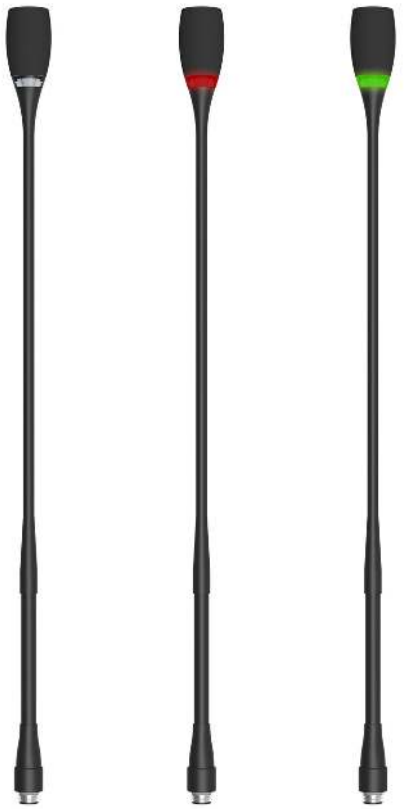

ARRÊT MARCHE DEMANDE

Description

Ce microphone à col de cygne amovible est équipé d'un *connecteur à vis d'arrêt* qui permet de le brancher facilement aux différents postes délégué et interprète.

Sa réponse unidirectionnelle se traduit par des *performances optimales* même dans les environnements où le bruit ambiant est important. La conception à col de cycle lui confère une grande *liberté de mouvement*.

Un autre avantage important est sa *très faible sensibilité aux interférences des téléphones portables*.

Enfin, le microphone D-MIC SL délivre un *son riche et naturel*. Il permet des réunions plus longues et moins fatigantes dans lesquels les participants sont moins gênés par les sons artificiels et mécaniques généralement produits par les microphones.

L'anneau lumineux est **foncé** (opaque) lorsque le microphone est éteint, il s'allume en **rouge** lorsqu'il est actif et il s'allume en **vert** lorsque la parole est demandée.

Le D-MICxxSL est disponible en version 30, 40, 50 et 70 cm, ainsi qu'en version 40 cm entièrement flexible.

Spécifications

Caractéristiques mécaniques	
Matériau	Laiton
Couleur	Noir mat, RAL 9011
Dimensions (mm) Dimensions avec emballage (mm)	405 (l) × 25 (H) × 25 (P) 480 (l) × 50 (H) × 50 (P)
Poids (g) Poids avec emballage (g)	100 175
Caractéristiques électriques	
Principe transducteur	Électret (condensateur)
Principe opérationnel	Gradient de pression
Courbe de directivité	Unidirectionnelle, cardioïde
Conditions nominales	Résistance de polarisation = 1k2 Vdd = 3,3 V CC 1 Pa = 94 dB SPL
NPA max à 1 kHz	NPA 110 dB (1 % DHT+N)
Rapport signal-bruit	>67 dB(A)
Sensibilité en champ libre	(-40,5 ±2) dBV à 1 Pa, 1 kHz
Alimentation	3,3 V CC, 0,5 mA
Consommation	0,5 mA (sans l'anneau LED) Max 25 mA (avec l'anneau LED)
Connexion	Vis d'arrêt

Toutes les informations présentées ici sont la propriété de **Televic Conference**, 2017.
Version 1.1, mai 2017

—
Leo Bekaertlaan 1 · 8870 Izegem · Belgique
Tél. : +32 51 30 30 45
Fax : +32 51 31 06 70
E-mail : conference@televic.com
Site web : http://www.televic-conference.com
Televic se réserve le droit de modifier sans préavis le présent document.

Microphone directionnel, 50 cm

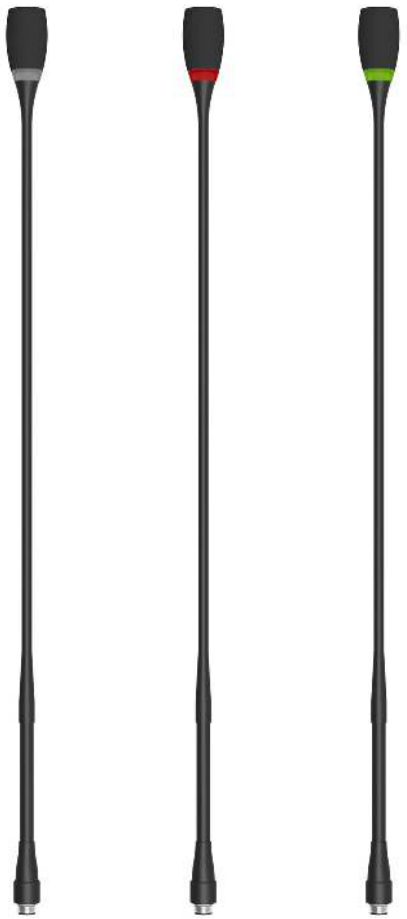

ARRÊT MARCHE DEMANDE

Description

Ce microphone à col de cygne amovible est équipé d'un *connecteur à vis d'arrêt* qui permet de le brancher facilement aux différents postes délégué et interprète.

Sa réponse unidirectionnelle se traduit par des *performances optimales* même dans les environnements où le bruit ambiant est important. La conception à col de cycle lui confère une grande *liberté de mouvement*.

Un autre avantage important est sa *très faible sensibilité aux interférences des téléphones portables*.

Enfin, le microphone D-MIC SL délivre un *son riche et naturel*. Il permet des réunions plus longues et moins fatigantes dans lesquels les participants sont moins gênés par les sons artificiels et mécaniques généralement produits par les microphones.

L'anneau lumineux est **foncé** (opaque) lorsque le microphone est éteint, il s'allume en **rouge** lorsqu'il est actif et il s'allume en **vert** lorsque la parole est demandée.

Le D-MICxxSL est disponible en version 30, 40, 50 et 70 cm, ainsi qu'en version 40 cm entièrement flexible.

Spécifications

Caractéristiques mécaniques	
Matériau	Laiton
Couleur	Noir mat, RAL 9011
Dimensions (mm) Dimensions avec emballage (mm)	505 (l) × 25 (H) × 25 (P) 580 (l) × 50 (H) × 50 (P)
Poids (g) Poids avec emballage (g)	110 210
Caractéristiques électriques	
Principe transducteur	Électret (condensateur)
Principe opérationnel	Gradient de pression
Courbe de directivité	Unidirectionnelle, cardioïde
Conditions nominales	Résistance de polarisation = 1k2 Vdd = 3,3 V CC 1 Pa = 94 dB SPL
NPA max à 1 kHz	NPA 110 dB (1 % DHT+N)
Rapport signal-bruit	>67 dB(A)
Sensibilité en champ libre	(-40,5 ±2) dBV à 1 Pa, 1 kHz
Alimentation	3,3 V CC, 0,5 mA
Consommation	0,5 mA (sans l'anneau LED) Max 25 mA (avec l'anneau LED)
Connexion	Vis d'arrêt

Toutes les informations présentées ici sont la propriété de **Televic Conference**, 2017.
Version 1.1, mai 2017

—
Leo Bekaertlaan 1 · 8870 Izegem · Belgique
Tél. : +32 51 30 30 45
Fax : +32 51 31 06 70
E-mail : conference@televic.com
Site web : http://www.televic-conference.com
Televic se réserve le droit de modifier sans préavis le présent document.

Microphone directionnel, 70 cm

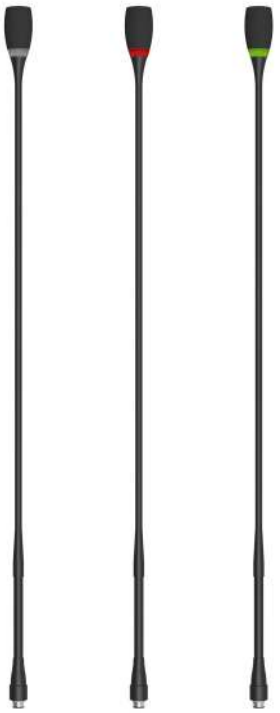

ARRÊT MARCHE DEMANDE

Description

Ce microphone à col de cygne amovible est équipé d'un *connecteur à vis d'arrêt* qui permet de le brancher facilement aux différents postes délégué et interprète.

Sa réponse unidirectionnelle se traduit par des *performances optimales* même dans les environnements où le bruit ambiant est important. La conception à col de cycle lui confère une grande *liberté de mouvement*.

Un autre avantage important est sa *très faible sensibilité aux interférences des téléphones portables*.

Enfin, le microphone D-MIC SL délivre un *son riche et naturel*. Il permet des réunions plus longues et moins fatigantes dans lesquels les participants sont moins gênés par les sons artificiels et mécaniques généralement produits par les microphones.

L'anneau lumineux est **foncé** (opaque) lorsque le microphone est éteint, il s'allume en **rouge** lorsqu'il est actif et il s'allume en **vert** lorsque la parole est demandée.

Le D-MICxxSL est disponible en version 30, 40, 50 et 70 cm, ainsi qu'en version 40 cm entièrement flexible.

Spécifications

Caractéristiques mécaniques	
Matériau	Laiton
Couleur	Noir mat, RAL 9011
Dimensions (mm) Dimensions avec emballage (mm)	480 (l) × 25 (H) × 25 (P) 510 (l) × 50 (H) × 45 (P)
Poids (g) Poids avec emballage (g)	100 160
Caractéristiques électriques	
Principe transducteur	Électret (condensateur)
Principe opérationnel	Gradient de pression
Courbe de directivité	Unidirectionnelle, cardioïde
Conditions nominales	Résistance de polarisation = 1k2 Vdd = 3,3 V CC 1 Pa = 94 dB SPL
NPA max à 1 kHz	NPA 110 dB (1 % DHT+N)
Rapport signal-bruit	>67 dB(A)
Sensibilité en champ libre	(-40,5 ±2) dBV à 1 Pa, 1 kHz
Alimentation	3,3 V CC, 0,5 mA
Consommation	0,5 mA (sans l'anneau LED) Max 25 mA (avec l'anneau LED)
Connexion	Vis d'arrêt

Toutes les informations présentées ici sont la propriété de **Televic Conference**, 2017.
Version 1.1, mai 2017

—

Leo Bekaertlaan 1 · 8870 Izegem · Belgique
Tél. : +32 51 30 30 45
Fax : +32 51 31 06 70
E-mail : conference@televic.com
Site web : http://www.televic-conference.com
Televic se réserve le droit de modifier sans préavis le présent document.