

Visualiseur 4K DC172

Lumens®
We Make Your Job Easier



Le visualiseur Lumens® DC172 Ladibug™ est équipé d'un capteur d'images 4K UHD qui permet la sortie vidéo à une fréquence de 30 images par seconde. Il produit des images remarquablement détaillées de tout type d'objet ou de document en temps réel. Le DC172 propose une rotation instantanée de l'image à 90/180/270 degrés, ainsi que les fonctions inversion/miroir. Il est également compatible avec le stockage externe via clé USB, et dispose d'une fonction unique de transfert HDMI permettant d'envoyer des images générées par ordinateur vers un écran. Grâce à sa conception permettant de se passer de PC, les utilisateurs peuvent annoter les images et contrôler les paramètres du menu avec une souris USB standard. Son col de cygne hautement flexible et sans joint assure un angle de vue de 360° et est très facile à utiliser. Il vous suffit d'appuyer sur un bouton pour filmer, enregistrer ou visionner les vidéos réalisées et obtenir une qualité d'image parfaite à chaque utilisation. Le Lumens DC172 rend les présentations et l'enseignement plus interactifs et mémorables pour les étudiants dans les environnements d'apprentissage collaboratif.

Caractéristiques principales

- Résolution de sortie au format 4K, 1080p, 720P et XGA
- Rotation de 90/180/270 degrés et fonctions inversion/miroir.
- Sortie et pass-through HDMI avec une résolution maximale de 4K
- Annotation d'images et utilisation des menus possibles avec une souris
- Compatible avec les clés USB pour la prise de vue et l'enregistrement vidéo


Informations complémentaires

- Col de cygne sans joint très flexible
- Optimisation unique de l'image - réglage automatique
- Enregistrement audio/vidéo simultané avec une seule touche
- Compatible avec toutes les grandes marques de tableaux blancs
- Microphone intégré
- USB Plug and Play

Spécifications

Capteur d'image	1/3" 13MP CMOS Capteur d'image couleur	Pass-through HDMI	Pass-through actif, jusqu'à 2160p 60 Hz
Résolution de sortie	XGA / 720p / 1080p / 4K (2160p)	Annotations directement sur l'image	Oui
Fréquence d'images	XGA / 720p / 1080p : 60/50 im./s 2160p : 30/25 im./s	Arrêt sur image	Oui
Gros plan	5cm	Panorama	Oui
Zoom	2x en 1080p (1920x1080) 3x en 720p (1280x720) 2,8x en XGA (1024x768)	Mode incrustation (Picture-in-Picture)	Oui
Zoom numérique	30x	Masque/Projecteur	Oui
Zoom mécanique	6,8x	Mode verrouillage	Oui
Zone de prise de vue maximale	16,5" x 12,4" (420mm x 316mm)	Effacement automatique	Oui
Lampe	Lampe LED	Transmission d'images via USB	Transmission à haut débit via USB 2.0 (480 Mbps)
Bras	Col de cygne sans articulation	Prise de vue	Prise de vue unique ou continue
Alimentation	Source d'alimentation externe, 100-240V CA	Pilote	UVC / UAC
Entrée	HDMI x1	Logiciel Lumens® gratuit	Compatible avec PC Windows 10, 8, 7, Mac OS X, Chrome OS
Sortie	HDMI x1/ USB 2.0	Antivol	Encoche de sécurité Kensington antivol
Contrôle	USB	Support VESA	Oui, 75 mm x 75 mm
Microphone intégré	Oui	Accessoires inclus	Adaptateur secteur, câble d'alimentation, câble USB, câble HDMI, adaptateur pour microscope
Emplacement pour carte mémoire	Clé USB (jusqu'à 256Go)	Consommation d'énergie	8W (Maximum)
Mémoire interne	100 Images	Dimensions (Longueur x Largeur x Hauteur)	Plié : 9,3" x 4,2" x 11" (236 x 106 x 280 mm) Déplié : 13,8" x 4,2" x 15" (350 x 106 x 380 mm)
Autoréglage	Oui, un bouton pour l'optimisation des images	Poids	1,3 kg (2,8 livres)
Mode de mise au point	Automatique / Manuel	Sélection de la couleur	Rouge, noir
Mode image	Photo / Texte / Film / Diapositive / Microscope		
Rotation de l'image	0° / 90° / 180° / 270° / Inversion / Miroir		
Enregistrement autonome de contenu audiovisuel	Oui		
Enregistrement vidéo/audio	Le bouton permet un enregistrement synchrone de l'image et du son en un seul clic		

Interface utilisateur

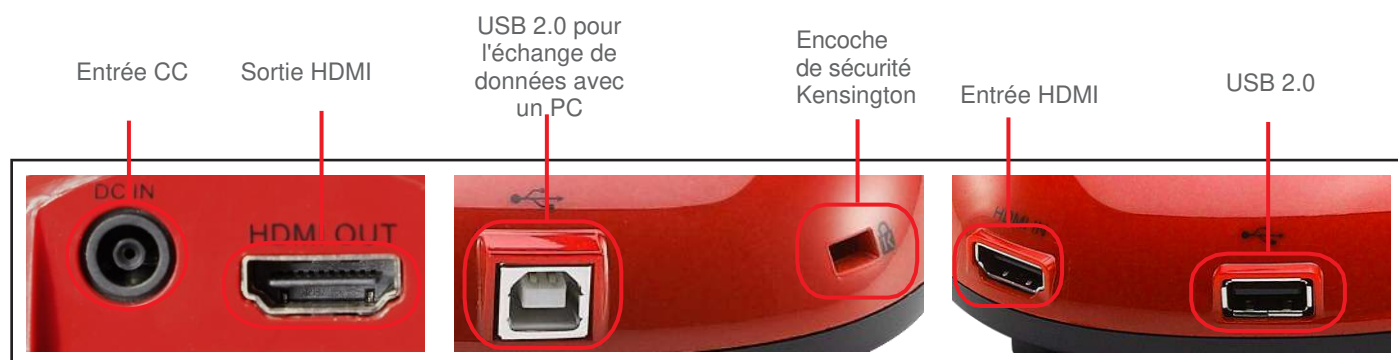

Lumens®

We Make Your Job Easier

www.MyLumens.com

Lumens Integration, Inc. 4116
Clipper Court
Fremont, CA, 94538
Téléphone : +1-866-600-0988
Fax : +1-510-252-1389

Lumens Europe
De Nayerstraat 17 9470
Denderleeuw Belgique
Téléphone : +32-473-58-38-95
Fax : +32-2-452-76-00

