

Mike PLM402F

Micro col de cygne Dual Flex de 40 cm

CONFERENCE



Description

Le Mike PLM402F est un tout nouveau micro col de cygne Dual Flex de 40 cm qui fournit une qualité sonore exceptionnelle.

Avec des sections supérieures et inférieures flexibles, le micro a été conçu pour un positionnement facile, précis et discret pendant les réunions.

Il offre également une meilleure robustesse et longévité grâce à une connexion solide. Conçu pour s'adapter au Confidea FLEX G4, Mike est facile à monter. Il suffit de pousser pour le connecter et de le retirer sans effort de la station par une simple pression sur le bouton de déverrouillage. Mike réduit ainsi le temps de montage et de démontage de 66 %.



En outre, lorsque Mike parle, tout le monde l'écoute. Le nouveau micro offre une bande passante constante et élevée, un équivalent bruit plus faible et un excellent rapport avant/arrière. Une augmentation de la réponse en fréquence à partir de 4 kHz améliore la clarté et l'intelligibilité. Autre avantage essentiel : la très faible sensibilité aux interférences des téléphones mobiles.

L'indicateur LED sur le dessus est sombre (opaque) lorsque le micro est éteint. La couleur de la LED peut être définie : rouge ou vert pour l'état inactif, actif et de demande.

Spécifications

Mécanique

Couleur	Noir
Dimensions (mm)	425 (L) × 25 (H) × 25 (P)
Dimensions avec emballage (mm)	480 (L) × 43 (H) × 50 (P)
Poids	110 g
Poids avec emballage	181 g


Électrique

Type de transducteur	Condensateur électret
Fonctionnement	Gradient de pression
Courbe de directivité	Cardioïde
Réponse en fréquence	125 à 15 000 Hz
Sensibilité à 1 kHz	-40 dBV/Pa
SPL max. à 1 kHz	110 dB SPL
Rapport signal/bruit	74 dB (A)
Plage dynamique	90 dB
Équivalent bruit	20 dB SPL (A)


Environnement

Température de fonctionnement	0 à 45°C
Température de stockage	-20 à 60°C
Humidité	Entre 5 et 95 %, pas de condensation

Courbe de directivité

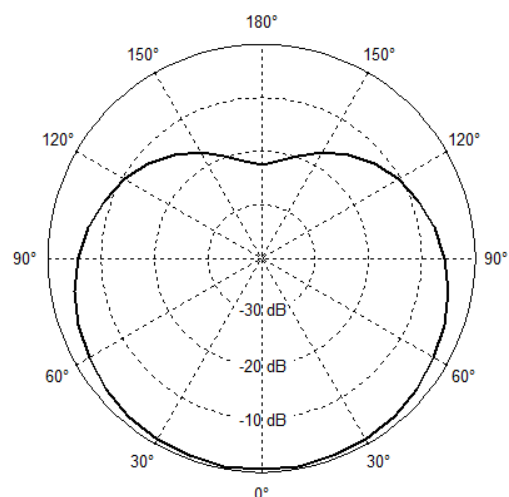

Réponse en fréquence

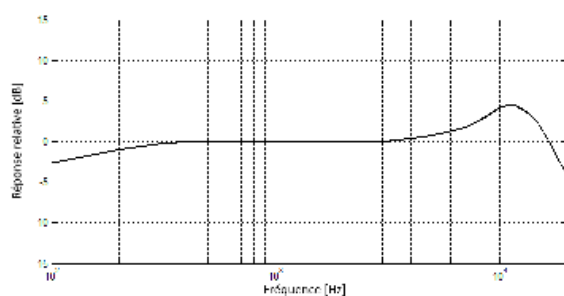

Siège social Belgique

+32 51 30 30 45

conference@televic.com

<https://www.televic.com/en/conference>

Asie

+86 21 61 48 01 23

conference@televic.com

www.televic-conference.com.cn

France

+33 3 74 09 52 76

conference-france@televic.com

www.televic-conference.fr

États-Unis

+1 916 920 0901

conference-us@televic.com

Toutes les informations présentées ici sont la propriété de Televic Conference, 2022. Televic se réserve le droit de modifier le présent document sans préavis.

Version 1.0 / 1er juin 2022

Mike PLM502F

Micro col de cygne Dual Flex de 50 cm

CONFERENCE



Description

Le Mike PLM502F est un tout nouveau micro col de cygne Dual Flex de 50 cm qui fournit une qualité sonore exceptionnelle.

Avec des sections supérieures et inférieures flexibles, le micro a été conçu pour un positionnement facile, précis et discret pendant les réunions.

Il offre également une meilleure robustesse et longévité grâce à une connexion solide. Conçu pour s'adapter au Confidea FLEX G4, Mike est facile à monter. Il suffit de pousser pour le connecter et de le retirer sans effort de la station par une simple pression sur le bouton de déverrouillage. Mike réduit ainsi le temps de montage et de démontage de 66 %.



En outre, lorsque Mike parle, tout le monde l'écoute. Le nouveau micro offre une bande passante constante et élevée, un équivalent bruit plus faible et un excellent rapport avant/arrière. Une augmentation de la réponse en fréquence à partir de 4 kHz améliore la clarté et l'intelligibilité. Autre avantage essentiel : la très faible sensibilité aux interférences des téléphones mobiles.

L'indicateur LED sur le dessus est sombre (opaque) lorsque le micro est éteint. La couleur de la LED peut être définie : rouge ou vert pour l'état inactif, actif et de demande.

Spécifications

Mécanique

Couleur	Noir
Dimensions (mm)	525 (L) × 25 (H) × 25 (P)
Dimensions avec emballage (mm)	580 (L) × 43 (H) × 50 (P)
Poids	123 g
Poids avec emballage	207 g


Électrique

Type de transducteur	Condensateur électret
Fonctionnement	Gradient de pression
Courbe de directivité	Cardioïde
Réponse en fréquence	125 à 15 000 Hz
Sensibilité à 1 kHz	-40 dBV/Pa
SPL max. à 1 kHz	110 dB SPL
Rapport signal/bruit	74 dB (A)
Plage dynamique	90 dB
Équivalent bruit	20 dB SPL (A)


Environnement

Température de fonctionnement	0 à 45°C
Température de stockage	-20 à 60°C
Humidité	Entre 5 et 95 %, pas de condensation

Courbe de directivité

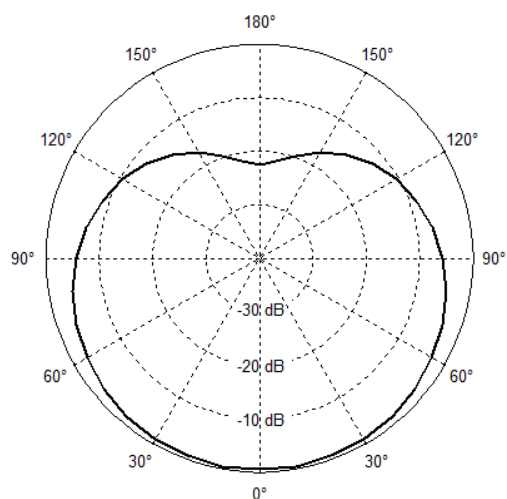

Réponse en fréquence

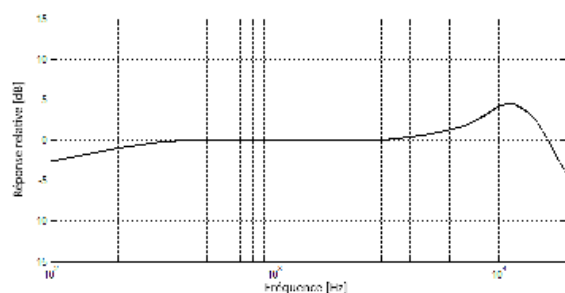

Siège social Belgique

+32 51 30 30 45

conference@televic.com

<https://www.televic.com/en/conference>

Asie

+86 21 61 48 01 23

conference@televic.com

www.televic-conference.com.cn

France

+33 3 74 09 52 76

conference-france@televic.com

www.televic-conference.fr

États-Unis

+1 916 920 0901

conference-us@televic.com

Toutes les informations présentées ici sont la propriété de Televic Conference, 2022. Televic se réserve le droit de modifier le présent document sans préavis.

Version 1.0 / 1er juin 2022

Mike PLM602F

Micro col de cygne Dual Flex de 60 cm

CONFERENCE



Description

Le Mike PLM602F est un tout nouveau micro col de cygne Dual Flex de 60 cm qui fournit une qualité sonore exceptionnelle.

Avec des sections supérieures et inférieures flexibles, le micro a été conçu pour un positionnement facile, précis et discret pendant les réunions.

Il offre également une meilleure robustesse et longévité grâce à une connexion solide. Conçu pour s'adapter au Confidea FLEX G4, Mike est facile à monter. Il suffit de pousser pour le connecter et de le retirer sans effort de la station par une simple pression sur le bouton de déverrouillage. Mike réduit ainsi le temps de montage et de démontage de 66 %.



En outre, lorsque Mike parle, tout le monde l'écoute. Le nouveau micro offre une bande passante constante et élevée, un équivalent bruit plus faible et un excellent rapport avant/arrière. Une augmentation de la réponse en fréquence à partir de 4 kHz améliore la clarté et l'intelligibilité. Autre avantage essentiel : la très faible sensibilité aux interférences des téléphones mobiles.

L'indicateur LED sur le dessus est sombre (opaque) lorsque le micro est éteint. La couleur de la LED peut être définie : rouge ou vert pour l'état inactif, actif et de demande.

Spécifications

Mécanique

Couleur	Noir
Dimensions (mm)	625 (L) × 25 (H) × 25 (P)
Dimensions avec emballage (mm)	680 (L) × 43 (H) × 50 (P)
Poids	138 g
Poids avec emballage	238 g


Électrique

Type de transducteur	Condensateur électret
Fonctionnement	Gradient de pression
Courbe de directivité	Cardioïde
Réponse en fréquence	125 à 15 000 Hz
Sensibilité à 1 kHz	-40 dBV/Pa
SPL max. à 1 kHz	110 dB SPL
Rapport signal/bruit	74 dB (A)
Plage dynamique	90 dB
Équivalent bruit	20 dB SPL (A)


Environnement

Température de fonctionnement	0 à 45°C
Température de stockage	-20 à 60°C
Humidité	Entre 5 et 95 %, pas de condensation

Courbe de directivité

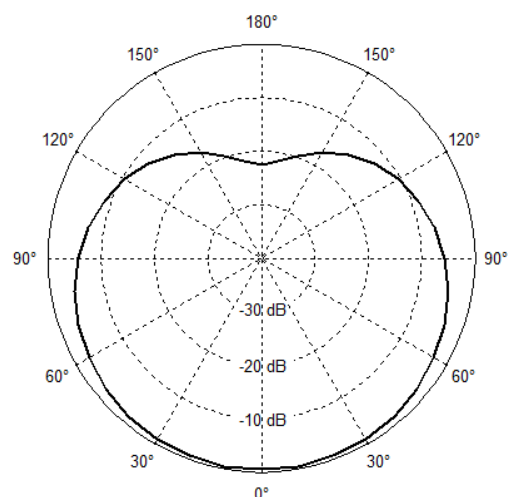

Réponse en fréquence

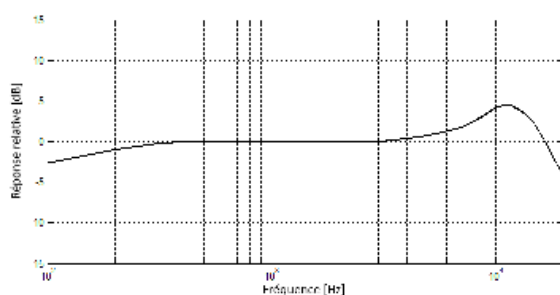

Siège social Belgique

+32 51 30 30 45

conference@televic.com

<https://www.televic.com/en/conference>

Asie

+86 21 61 48 01 23

conference@televic.com

www.televic-conference.com.cn

France

+33 3 74 09 52 76

conference-france@televic.com

www.televic-conference.fr

États-Unis

+1 916 920 0901

conference-us@televic.com

Toutes les informations présentées ici sont la propriété de Televic Conference, 2022. Televic se réserve le droit de modifier le présent document sans préavis.

Version 1.0 / 1er juin 2022