

# Mallette Unite CC

## Chargeur



### Description

La nouvelle mallette Unite CC est une solution de recharge pour les appareils Televic Unite. Avec 36 emplacements de charge pour les appareils de poche (dont 18 pour les émetteurs portables), elle garantit le fonctionnement de vos appareils sans risque de surcharge des batteries.

Les connexions réseau intégrées permettent de connecter la mallette au logiciel Unite Manager pour pouvoir configurer tous les appareils à l'avance. Cette configuration est stockée dans les appareils connectés, mais aussi dans la mallette elle-même. Pour associer d'autres appareils à une configuration existante, il suffit de les brancher à la mallette configurée et d'attendre la configuration automatique.

Le logiciel Unite Manager propose également un contrôle amélioré, permettant la surveillance, la maintenance, la configuration avancée et les options de couplage avec des points d'accès Unite AP4.

Conçue pour la durabilité et la flexibilité, cette mallette légère est équipée de poignées encastrées et de serrures papillon et, grâce à sa conception sans ventilateur, elle garantit un fonctionnement silencieux.

Ce produit peut être utilisé avec un chariot en option qui facilite le transport et l'utilisation.

### Caractéristiques

Mallette de transport, de charge et de stockage intelligente avec fonctions de couplage et de réseau.

- » 36 emplacements de charge pour appareils de poche (dont 18 pour émetteurs portables)
- » Commandes :
  - Boutons pour le processus de couplage
  - Voyant d'état pour le processus de couplage
  - Voyant d'alimentation distinct
  - Bouton de réinitialisation
- » Port Ethernet pour l'intégration réseau
- » Connecteur USB :
  - Couplage
  - Charge
- » Options supplémentaires via le logiciel PC Unite Manager :
  - Configuration avancée
  - Couplage par plusieurs chargeurs
  - Cryptage AES-256 personnalisable
  - Stockage des informations de couplage
  - Surveillance
  - Maintenance
  - Mises à jour logicielles des appareils
- » Couvercle amovible
- » Sac à accessoires amovible dans le couvercle
- » Poignée de transport à ressort et partiellement encastrée
- » Construction légère en nid d'abeille à double paroi
- » Cadre en aluminium renforcé
- » Pieds latéraux en caoutchouc
- » Alimentation multirégionale intégrée avec prise IEC C14 à fusible
- » Refroidissement passif
- » Deux supports sur le côté inférieur pour fixer le chariot en option



## Spécifications

Entrée CA	100- 240 V CA, 50-60 Hz
Fusible	<ul style="list-style-type: none"> <li>• 1 x 1,25 A (à action lente) à 230 V -&gt; installé en usine</li> <li>• 1 x 2,5 A (à action lente) à 115 V -&gt; fusible de rechange</li> </ul>
Courant nominal	2,2 A à 115 V CA 1,1 A à 230 V CA
Consommation électrique	157 W pour 36 compartiments de charge 5 W supplémentaires pour la charge du port USB-C
Connexions	Ethernet USB, type C Prise de courant IEC 14
Température de fonctionnement	0°C à +40°C
Température de stockage	-20°C to +50°C
Humidité relative	0 - 90 %
Dimensions avec poignée et pieds (L x l x H)	Environ 40,0 x 50,6 x 20,6 cm
Poids	<ul style="list-style-type: none"> <li>• 8,7 kg (vide)</li> <li>• ± 12,5 kg (rempli)</li> </ul>

## Accessoires

» Chariot Unite CC 71.98.4047

Dimensions en mm et [pouces]

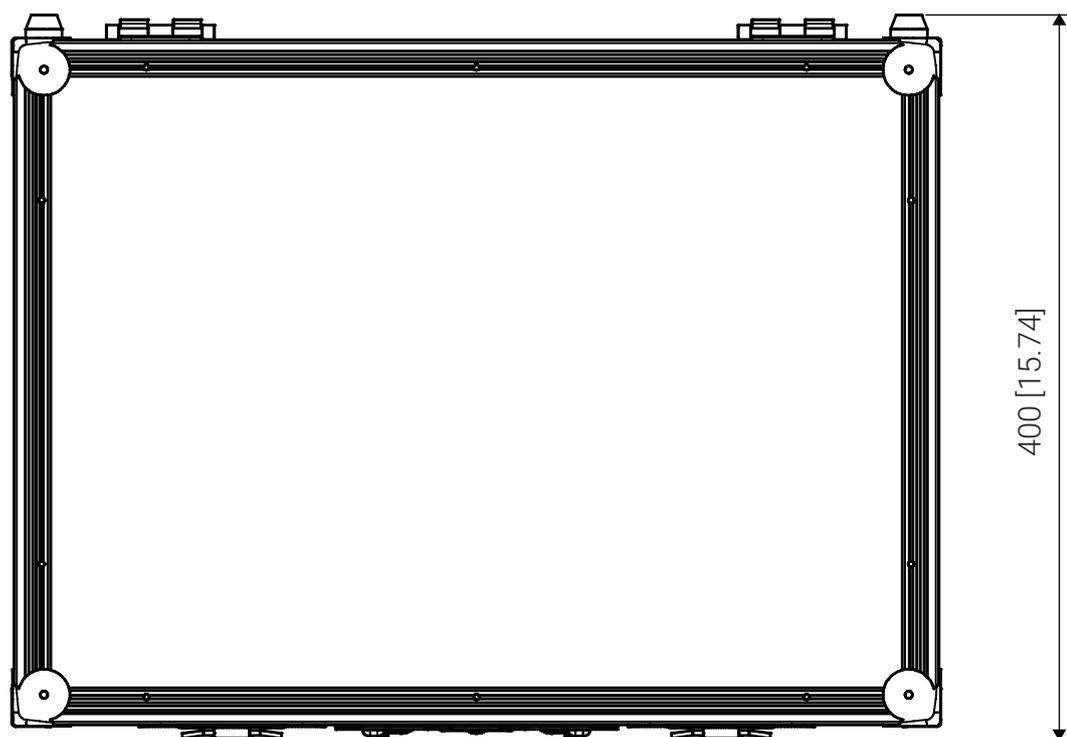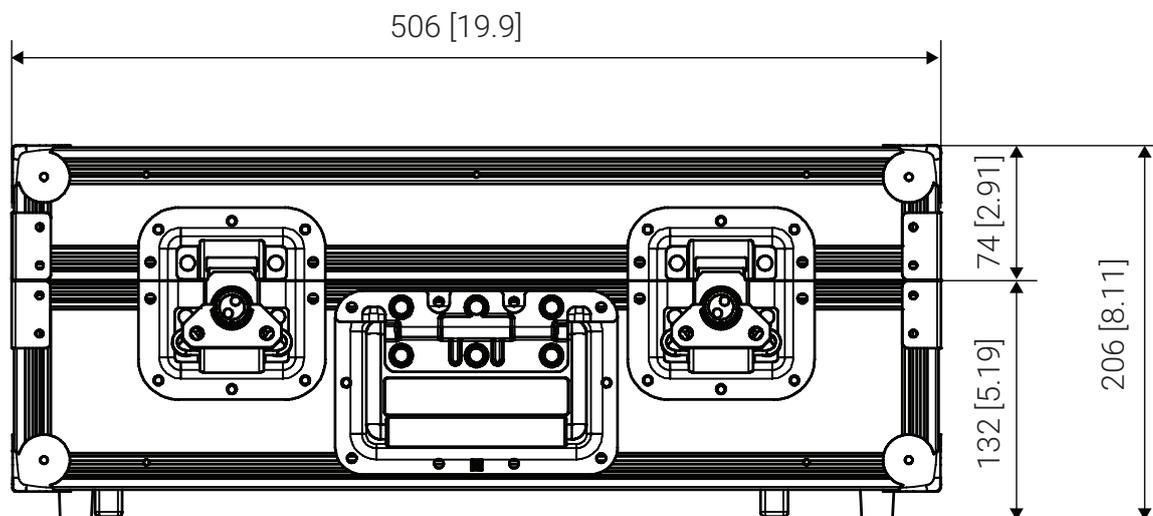

**Siège social Belgique**

+32 51 30 30 45

conference@televic.com

<https://www.televic.com/en/conference>

**Asie**

+86 21 61 48 01 23

conference@televic.com

[www.televic-conference.com.cn](http://www.televic-conference.com.cn)

**France**

+33 3 74 09 52 76

conference-france@televic.com

[www.televic-conference.fr](http://www.televic-conference.fr)

**États-Unis**

+1 916 920 0901

conference-us@televic.com

Toutes les informations présentées ici sont la propriété de Televic Conference, 2025. Televic se réserve le droit de modifier le présent document sans préavis.

Version 1.1