



VC-R31

Caméra IP PTZ HD



Caméra PTZ 1080p 60 fps avec un zoom x12, port HDMI, Streaming USB et IP. La caméra PTZ IP VC-R31 de Lumens est équipée d'un capteur d'image Sony haute sensibilité 1/2,8 pouces et de sorties USB 3.0, vidéo HDMI et Ethernet pour une flexibilité de connexion optimale. La caméra est dotée d'un système robotique fluide, silencieux et précis, même à haute vitesse.

Disponible en noir ou en blanc, elle peut être positionnée verticalement ou inversée pour s'adapter à votre studio, théâtre, salle de classe, salle d'audience, espace de réunion ou lieu de culte.

Caractéristiques Techniques

- 1080p 60 fps
- Excellent rapport qualité/prix
- Zoom 12x / champ de vision horizontal de 72,5°
- Sortie de streaming HDMI, USB et IP simultanée
- Reproduction des couleurs exceptionnelle



Qualité studio

Équipé d'un capteur d'image professionnel de 1/2,8 pouces, le VC-R31 offre un rendu exceptionnel quelles que soient les conditions d'éclairage. Son objectif net, sa balance des blancs intelligente et son mode d'exposition automatique garantissent des images nettes. L'appareil photo gère parfaitement les tons chair, les contrastes élevés et les conditions de faible luminosité.



Idéale pour la visioconférence

Avec un champ de vision horizontal large de 72,5° et une connexion USB plug-and-play, cette caméra est idéale pour la visioconférence. Son objectif zoom polyvalent permet de capturer tous les participants d'une salle de conférence de taille moyenne. La VC-R31 se connecte à l'ordinateur hôte via USB et exécute des applications de visioconférence courantes telles que Teams, WebEx, Skype et Zoom.



Mouvement PTZ fluide

Le zoom optique 12x offre une flexibilité exceptionnelle, permettant à la caméra de s'installer n'importe où, du fond d'un auditorium à une salle de formation interactive. Que l'opérateur ait besoin d'un panoramique sur scène, d'une mise au point rapprochée sur le présentateur ou d'une prise de vue grand angle, l'image reste stable même lorsque la caméra bouge. Le système autofocus de Lumens permet à la VC-R31 de produire des images nettes, même lorsque la caméra est en mouvement ou que l'angle de zoom change.



Diffusion en direct et virtuelle

La sortie vidéo s'effectue via USB 3.0, HDMI et Ethernet simultanément, offrant aux utilisateurs d'excellentes options de flux de travail. Cette caméra peut être contrôlée et surveillée localement ou à distance via un réseau IP. Elle est idéale pour organiser simultanément des conférences en direct et virtuelles, réduisant ainsi les contraintes d'espace et permettant d'interagir avec des publics locaux et distants. Compatible avec la plupart des applications de production vidéo, de visioconférence et de streaming, notamment Zoom, Skype, WebEx, Teams, Google Meet, Wowza, YouTube, OBS et Wirecast.




Spécification du produit

Caméra PTZ	
Capteur	1/2,8" 2,16 M
Format vidéo	1080p : 60 / 50 / 30 / 25 720p : 60/50
Interface de sortie vidéo (HD) HDMI / Ethernet / USB 3.0	
Zoom optique	12x
Zoom numérique	12x
Angle de vision	72,5° (H) 40,8° (V) 83,2° (P)
Ouverture	F1.6~F2.8
Distance focale	3,9 mm à 46,8 mm
Vitesse d'obturation	1/25 ~ 1/10 000 s
Distance minimale de l'objet	1/1,5 m (Grand angle/Téléobjectif)
Rapport signal/bruit vidéo	> 50 dB
Éclairage minimum	1,0 lux (F1,6, 50 IRE, 30 ips)
Système de mise au point	Automatique / Manuel
Prendre le contrôle	Automatique / Manuel
Balance des blancs	Automatique / Manuel
Contrôle de l'exposition	Automatique / Manuel
WDR	Oui
3D NR	Oui
Retournement d'image	Oui
Cadrage automatique	Oui
Panoramique et inclinaison	
Angle panoramique	+170° ~ -170°
Vitesse de panoramique	0,2° ~ 120°/sec
Angle d'inclinaison	+90° ~ -30°
Vitesse d'inclinaison	0,2° ~ 80°/sec
Positions prédéfinies	256

Sortie	
HDMI	1080p 60
Flux IP	Structure à triple flux : Premier : H.264 1080p60 Deuxième : H.264 720p30 Page Web : H.264 720p30
Compression IP	H.264
Sortie USB	1080p60
Compression USB	MJPEG
Réseau	
Protocole IP	RTSP / RTMP / RTMPS / SRT
PoE	PoE (IEEE802.3af)
Audio	
Saisir	Entrée ligne / Entrée micro
Sortir	Ethernet / USB 3.0 / HDMI
Format de compression	IP : AAC USB : PCM
Contrôle de la caméra	
Interface	RS-232 / Ethernet / USB 3.0
Protocole	VISCA / ONVIF
UVC	Oui
UAC	Oui
Général	
Entrée CC	12V +/- 20%
Consommation d'énergie	PoE : 9 W Entrée CC : 8 W
Couleur du corps	Noir / Blanc
Poids	3,1 lb (1,4 kg)
Dimension	7,5 po x 7,3 po x 5,4 po (190 x 185 x 138 mm)

Connexions E/S

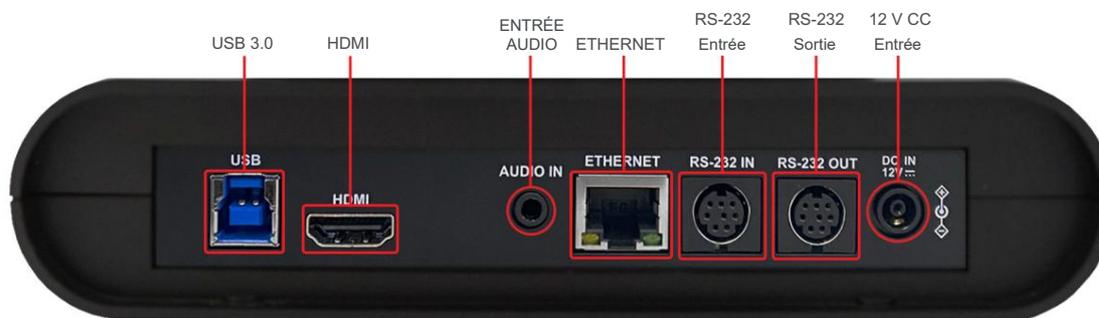

Lumens®

Lumens Intégration, Inc.
4116 Clipper Court
Fremont, CA, 94538
Téléphone : +1-866-600-0988
Fax : +1-510-252-1389

Lumens Europe
La rue Nayer 17 9470
Denderleeuw Belgique
Téléphone : +32-473-58-38-95
Fax : +32-2-452-76-00



www.MyLumens.com