



VC-TR30

Caméra de suivi automatique AI



VC-TR30 est une caméra PTZ HD avec suivi et cadrage automatiques basés sur l'IA. La vidéo est diffusée simultanément depuis les ports HDMI, USB et IP. L'alimentation est fournie par un adaptateur DC ou par PoE (Power over Ethernet). Avec son zoom 12x, la VC-TR30 est hautement adaptable : aux salles de réunion, aux événements en direct et studios vidéo.

Principales caractéristiques

- Suivi automatique par l'IA avec détection humaine
- 3 modes de suivi et 2 modes de cadrage
- Sortie simultanée HDMI, Ethernet et USB
- 1080P 60 ips avec zoom optique 12x
- Montage vertical ou inversé




Production automatique

Le VC-TR30 est parfait pour une utilisation dans les salles de réunion et les présentations grâce à ses modes intelligents de suivi automatique et de cadrage automatique. Les deux permettent une capture vidéo sans intervention, la caméra suivant un présentateur ou encadrant la prise de vue autour des collaborateurs présents dans la salle de réunion.



Caméra qui s'adapte

L'objectif zoom 12x a un champ de vision horizontal de 72,5° dans sa position la plus large, facilitant son utilisation dans les petits studios vidéo, les espaces de réunion ou les conférences sur scène. Il fonctionne avec le capteur haute sensibilité pour offrir une excellente qualité vidéo dans toutes les conditions d'éclairage.



Méthode de suivi du contrôle gestuel

La VC-TR30 dispose d'un contrôle gestuel avancé. Lorsque le présentateur lève la main, la cible de suivi change automatiquement. Vous pouvez également modifier manuellement le sujet suivi en sélectionnant l'individu via l'interface Web.



Installation avec un seul câble

La connexion Ethernet du VC-TR30 est polyvalente. Connecté à un commutateur compatible PoE, le câble réseau peut transporter des signaux vidéo, d'alimentation et de contrôle. Cela rend l'installation extrêmement rapide et rentable.




Spécifications du produit

Caméra PTZ	
Capteur	CMOS 1/2,8" 2,16 MP
Format vidéo	1080p60
	1080p50
	1080p30
	1080p25
	720p60
	720p50
Interface de sortie vidéo (HD)	HDMI / Ethernet / USB 3.0
Zoom optique	12x
Zoom numérique	12x
Angle de vision horizontal	72,5°
Angle de vision vertical	40,8°
Angle de vision diagonal	83,2°
Ouverture	F1.6 ~ F2.8
Distance focale	f = 3,9 mm ~ 46,8 mm
Vitesse d'obturation	1/25 ~ 1/10 000 s
Distance minimale de l'objet	Large = 1000 mm , Tél = 1500mm
Rapport S/B vidéo	> 50dB
Éclairage minimum	1 lux (F1.6, 50IRE, 30 ips)
Système de mise au point	Automatique, manuel
Prendre le contrôle	Automatique, manuel
Balance des blancs	Automatique, manuel
Contrôle de l'exposition	Automatique, manuel
WDR	Oui
3D NON	Oui
Image inversée	Oui
Suivi automatique	Partout / Scène / Partition
Cadrage automatique	Partout / Partition
Contrôle gestuel	Oui
Caméra panoramique	
Capteur	CMOS 1/2,8" 2MP
Format vidéo	720p30
Angle de vision horizontal	111°
Angle de vision vertical	62°
Ouverture	F2.4
Distance focale	3,1 mm

Pan et Tilt	
Angle panoramique	+170 ~ -170°
Vitesse de panoramique	0,2 ~ 120°/sec
Angle d'inclinaison	+90 ~ -30°
Vitesse d'inclinaison	0,2 ~ 80°/sec
Positions prédéfinies	256
Sorties	
Flux IP	Caméra PTZ Principal : 1080p60 Deuxième : 720p30 Caméra panoramique : 720p30
Compression IP	H.264
Sortie USB	1080p30
Compression USB	MJPEG
Réseau	
Protocole IP	HTTP/RTSP/RTMP/RTMPS/SRT
PoE	Oui (IEEE802.3af)
Audio	
Entrée audio	Line IN / MIC IN
Sortie audio	Ethernet/USB 3.0/HDMI
Format de compression audio AAC/PCM	
Contrôle de la caméra	
Interface	RS-232 / Ethernet / USB 3.0
Protocole	VISCA/ONVIF
UVC	1.1
UAC	Oui
Général	
Entrée CC	12V +/-20%
Consommation d'énergie	PoE : 11 W Entrée CC : 10 W
Couleur	Noir/Blanc
Poids	3,3 livres (1,5 kg)
Dimension	7,5" x 7,3" x 5,4" (190 × 185 × 138 mm)

Connexions E/S

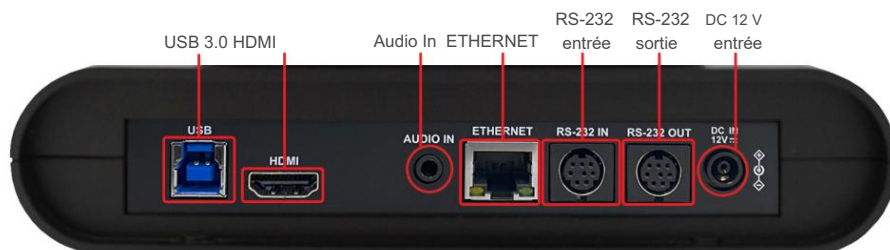

Lumens®

Lumens Intégration, Inc.
4116 Clipper Court
Fremont, Californie, 94538
Téléphone : +1-866-600-0988
Fax : +1-510-252-1389

Lumens Europe
Rue De Nayer 17 9470
Denderleeuw Belgique
Téléphone : +32-473-58-38-95
Télécopie : +32-2-452-76-00



www.MyLumens.com

Lumens is the registered trademark of Lumens Digital Optics Inc. Changes in specification or design may be done without notification.

*La politique de garantie peut être différente selon la région de vente, veuillez contacter votre vendeur local.

JUILLET 2024